

Anslutningskanaler och Matarkanaler

Produkterna används främst som matarkanal i kontorsmiljöer som anslutningskanal mellan tak och fönsterbänkskanaler samt för matning horisontellt exempelvis förbi pelare.

EGENSKAPER

- Tillgänglighet till kablage på ett enkelt sätt.
- Invändigt 3 alternativt 4 kabelfack.
- Standardmått på anslutningskanal 165 mm ryggsida 170 mm fronsida djupmått 80 mm.
- Levereras i standardlängd 2400 mm.
- Finns även variant på anslutningskanal som har möjlighet till dosor – SA3 HS denna blir då en uttagspelare.

Snabb installation

Kablage kan dras på ett enkelt sätt av elentreprenören utan att påverka befintliga väggar och tak.

Material

Anslutningskanal i standardutförande med rak framkant RD lagerhålls i laminat Formica F7949 men går att få efter kundens önskemål.


Matarkanaler tillverkas efter kundens önskemål i många valfria utformningar, valfritt laminat, valfri lackerad kulör på MDF-board, respektive i valfritt fanér.

- **Tillbehör:** Gavel




Detaljinformation

Exempelskiss anslutningskanal.

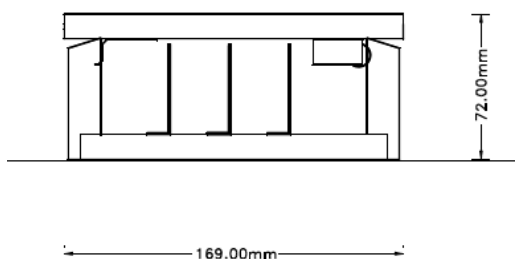

Exempel på matarkanal samt uttagspelare till denna.

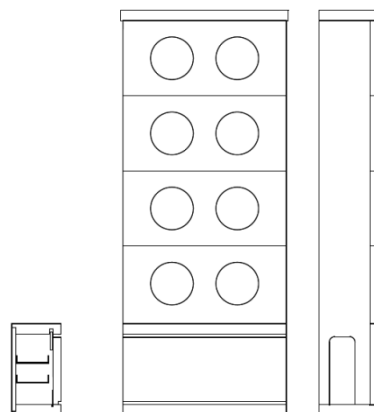

Exempelbild på anslutningskanal 4-facks med bortplockat frontlock.



Exempel matarkanal i vårt standardlaminat F7949.

