

SA1 HS fönsterbänkskanal

Produkten används främst som ledningskanal med dolda uttag i kontorsmiljö där den oftast sätts i fönsterbänks höjd dikt vägg eller på distanser med galler för att släppa fram radiatorluft alternativt infälld i fasadapparatsinklädnad. Vårt sätt att jobba skiljer oss från andra på marknaden då vi prefabricerar kanalsystemen i vår fabrik och levererar en komplett produkt till ditt projekt - innehållande kanalstomme inklusive lock i färdig längd för respektive rum, uttag placerar elentreprenören efter montage inuti kanalen.

EGENSKAPER

- Kanal för dolda uttag inuti kanalen vilket ger full frihet med uttagsplacering utan att behöva anpassa ledningskanalen till uttagen.
- Invändigt 3 kabelfack som standard.
- Storlek standard – höjd 213 mm ryggsida 218 mm frontsida djupmått 130 mm.
- Finns i grundversioner rundad framkant PFD, rak framkant RD samt för montage dikt under bänkskiva FFD.
- Andra varianter på kundorder, exempelvis SA1 HSD med vikbart övre lock.

Material

Lagerhålles i vit högtryckslaminat Formica F7949 men tillverkas även på kundorder i andra valfria laminat, valfri lackerad kulör på MDF-board respektive i valfritt fanér med klarlackad eller oljad yta, kan även kombineras med framkant av massiv träkantlist.

Insidan räknas

Vi levererar en kanal som är laminatförsedd alternativt grundmålad även på insidan. Detta gör den lättstädad samt att den håller en högre klass än övriga ledningskanaler i trä som finns på marknaden.

Montagevänligt


Levereras med fördel i färdig längd littererad med rumsnummer för ett smidigare montage.

- **Tillbehör:** Distanskloss, konvektorgaller, gavel.



Detaljinformation

Framkant visas här rundad laminat, kan alt. utföras rakt kantlaminerad eller förses med rak eller rundad list av trä med klarlackad yta.

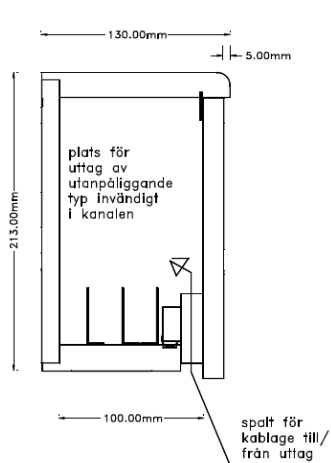

Exempel på tillbehör är distanskloss och aluminiumgaller, finns i flera djupmått.



Exempel SA1 HSD med vikbart övre lock.



Produkten är S-märkt och CE-märkt

